

Rivscrow® 1722



For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website www.avdel-global.com.
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.
 Angaben zur Verarbeitungs entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Per informazioni sull'installazione, preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, a partir de la visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Low carbon steel*	Acier à faible teneur en carbone*	Stahl*	Acciaio a basso tenore di carbonio*	Acero bajo en carbono*
Zinc plated	Revêtement zingué	Verzinkt	Zincato	Zincado
Clear trivalent passivated	Passivation claire trivalente	Klar chromatiert, Cr6-frei	Passivazione chiara trivalente	Pasivado claro trivalente

* : BS 3111 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 Qst 34-3

Option:


Rivscrow® fasteners are now available with a pre-formed head (the head is not formed from countersunk to dome during installation). For pre-formed variants substitute part number 01722 with 01772. Further details on request.

Les rivets Rivscrow® sont disponibles avec une tête de rivet préformée (la tête n'est pas formée durant la pose du rivet). Pour des variantes avec têtes préformées substituer les références 01722 par 01772. Plus de détails sur demande.

Rivscrow® Magazin-Blindniete sind jetzt auch mit vorgeformtem Kopf erhältlich (der Kopf wird nicht während der Verarbeitung aus einem Senkkopf geformt). Für vorgeformte Varianten ersetzen Sie Artikel-Nr. 01722 durch 01772. Weitere Details auf Anfrage.

I rivetti Rivscrow® sono adesso disponibili con la testa pre-formata (la testa non è plasmata da svasata a tonda durante l'installazione). Per varianti pre-formate sostituire il codice 01722 con 01772. Ulteriori dettagli su richiesta.

Los remaches Rivscrow® están ahora disponibles con cabeza alomada preformada (la cabeza durante la colocación no deforma de avellanada a alomada). Para esta versión la referencia 01722 se sustituye por la 01772. Más información bajo petición.

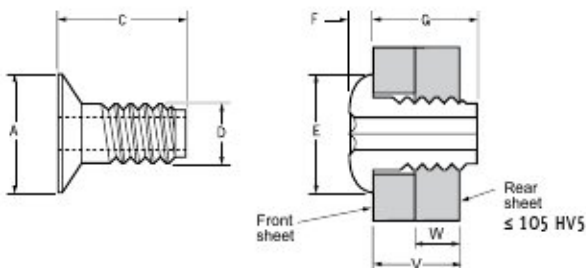

ø	ø D	Front sheet / pièce à fixer / oberes Bauteil / piastra frontale/ pieza anterior		Rear sheet / pièce support / unteres Bauteil / piastra posteriore / pieza posterior		A	C	W	V	E ¹⁾	F ¹⁾	G	Fasteners per pod/Nombre de rivets par chargeur/ Niete pro Magazin/ Rivetti per caricatore / Uds./carga	Part No/ref	
		min.	max.	min.	max.										± 0.3
2.8	2.6	2.95	3.02	2.62	2.70	5.7	5.2	1.62	2.85	6.1	1.4	4.0	62	01722-02806	
							6.1						3.85	52	01722-02807
							7.1						4.83	43	01722-02809
							8.1						5.82	38	01722-02810
							10.1						7.80	30	01722-02812
3.0	2.8	3.07	3.15	2.82	2.89	5.7	5.2	1.62	2.85	6.1	1.4	4.0	62	01722-03006	
							6.1						3.85	52	01722-03007
							7.1						4.83	43	01722-03009
							8.1						5.82	38	01722-03010
							9.1						6.81	34	01722-03011
							10.1						7.80	30	01722-03012
							13.1						10.72	23	01722-03016

all dimensions in mm / en milimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros
 1) see page 2 / voir page 2 / siehe Seite 2 / vedi pagina 2 / ver Pág. 2

Avdel - Partner seit 1986



An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

Rivscrow® is a trademark of Avdel UK Limited



www.duko.com

02241/252015-0

04.2008, page 1/2

Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy.
 Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.

RivscREW® 1722

Ø	Ø D		Front sheet / pièce à fixer / oberes Bauteil / piastra frontale/ pieza anterior		Rear sheet / pièce support/ unteres Bauteil/ piastra posteriore / pieza posterior		A	C	W	V	E ¹⁾	F ¹⁾	G	Fasteners per pod/Nbre de rivets par chargeur/ Niete pro Magazin/ Rivetti per caricatore / Uds./carga	Part No/ref
	nom.	max.	min.	max.	min.	max.									
3.5	3.1	3.50	3.58	3.10	3.17	5.8	5.2	1.62	2.85	6.1	1.4	4.0	62	01722-03506	
							6.1						52	01722-03507	
							7.1						43	01722-03509	
							8.1						38	01722-03510	
							9.1						34	01722-03511	
							10.1						30	01722-03512	
							14.1						21	01722-03517	
4.0	3.6	4.19	4.27	3.61	3.68	6.0	5.2	1.62	2.85	6.4	1.4	4.0	62	01722-04006	
							6.1						52	01722-04007	
							7.1						43	01722-04009	
							8.1						38	01722-04010	
							9.1						34	01722-04011	
							10.1						30	01722-04012	
							12.1						25	01722-04015	

all dimensions in mm / en milimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros



1) dimensions E and F are generated during the installation process and should only be used as an indication of the minimum space required

Les cotes E et F ne sont données qu'à titre et représentent l'encombrement maximal de la tête du RivscREW après pose

Maße E und F werden während der Verarbeitung erzeugt und sollten nur als Anhaltspunkt für den minimalen Platzbedarf verwendet werden

Le dimensioni E e F sono generate durante il processo d'installazione e devono essere usate solo come un'indicazione del minimo spazio richiesto.

Las dimensiones E y F se conforman en el proceso de colocación y deben tomarse como orientativas para comprobar el espacio mínimo necesario.

Ø			Hex Key Size / Dim. clef 6 pans/ Sechskantgröße/ Dim. chiave esagonale/ llave Allen
nom.	kN	kN	
2.8	0.9	0.7	1.60 (1/16")
3.0	0.9	0.8	1.60 (1/16")
3.5	1.0	1.0	2.0 (5/64")
4.0	1.3	1.2	2.5

Avdel - Partner seit 1986



Avdel®

An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC

RivscREW® is a trade mark of Avdel UK Limited

04.2008, page 2/2


Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy.
Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.

Rivscrow® PL 1742




For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website www.avdel-global.com.
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site Web.
 Angaben zur Verarbeitungs entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Per informazioni sull'installazione preghiamo consultare i manuali e la panoramica degli attrezzi sul nostro sito web.
 Para ver información sobre máquinas de colocación, consulte nuestra página web, a partir de visión general de máquinas y manuales.

English	Français	Deutsch	Italiano	Español
Dome head	Tête bombée	Flachrundkopf	Testa tonda	Cabeza alomada
Low carbon steel*	Acier à faible teneur en carbone*	Stahl*	Acciaio a basso tenore di carbonio*	Acero bajo en carbono*
Zinc plated	Zingué	Verzinkt	Zincati	Zincado
Clear passivated	Passivé clair	Klar chromatiert	Passivati	Passivado claro



120 h**

* : BS 3111 Type 0, SAE 1008, DIN 1654 Qst 34-3
 **: to red rust / à la rouille rouge / bis Rotrost / alla ruggine rossa / al óxido rojo (ASTM B117)

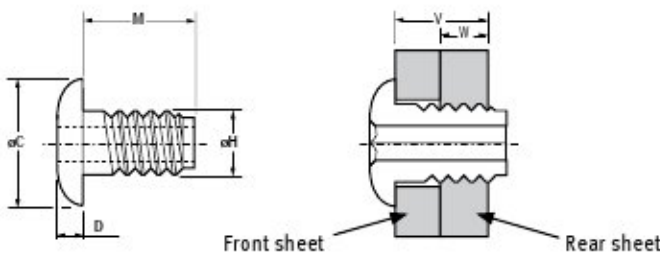

Ø	Ø H		Front sheet / Pièce à fixer / oberes Bauteil / piastra frontale / pieza anterior		Rear sheet / Pièce support / unteres Bauteil / piastra posteriore / pieza posterior		ØC	D	M	W	V	Hex Key Size / Dim. clef 6 pans/ Sechskantgröße/ Dim. chiave esagonale / llave Allen	Part No/ref
	nom.	min.	max.	min.	max.	min.							
3.0	2.71	2.81	3.28	3.35	2.82	2.90	± 0.2	± 0.1	6.93	2.79	5.46	1.60 (1/16")	01742-03008
									10.11		8.64		01742-03012
									13.28		11.81		01742-03016
3.5	3.00	3.09	3.53	3.63	3.10	3.18	± 0.2	± 0.1	6.93	2.79	5.46	1.60 (1/16")	01742-03508
									10.11		8.64		01742-03512
									13.28		11.81		01742-03516
4.0	3.29	3.39	4.09	4.17	3.40	3.47	± 0.2	± 0.1	6.93	3.04	5.46	2.00 (5/64")	01742-04008
									10.11		8.64		01742-04012
									13.28		11.81		01742-04016
4.5	3.89	3.99	4.93	5.00	4.00	4.08	± 0.2	± 0.1	6.93	3.04	5.46	2.50	01742-04508
									10.11		8.64		01742-04512
									13.28		11.81		01742-04516

all dimensions in mm / en millimètres / alle Maße in mm / in millimetri / en milímetros



An Acument™ Global Technologies Company

www.avdel-global.com

Avdel - Partner seit 1986



www.duko.com
02241/252015-0

© 2007 Acument Intellectual Properties, LLC

Rivscrow® is a trademark of Avdel UK Limited

02a.2007

Data shown is subject to change without prior notice as a result of continuous product development and improvement policy.
 Your local Avdel representative is at your disposal should you need to confirm latest information.